

ที่ มท ๕๕๕๑๐ - ๑๗/๒๗๒



การประสานงานภูมิภาคสาขาชุมพร 13.51
๒๕๕/๑ ถ.ประชาธิปไตย ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ ๗๒๗๐๓/๒๐ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบงานวางท่อขยายเขต จำนวน ๓ แผ่น

๒. เอกสารการขออนุญาตขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ขอความอนุเคราะห์ให้
ทางการประสานงานภูมิภาคสาขาชุมพร ดำเนินการออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตจำหน่าย
น้ำประปา สายบ้านคอกหมู-บ้านหัวกรูด หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดทรายรี/อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น

การประสานงานภูมิภาคสาขาชุมพร ได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายดังนี้ ดังเอกสารที่แนบมานี้

อนึ่ง หากสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประสงค์จะดำเนินการเอง ขอให้
หนังสือขอช่างควบคุมงานร่วมและกรรมการตรวจรับงานจ้างด้วยนั้น เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วขอให้ผู้รับจ้างมีหนังสือ
ขอใช้ ท่อและอุปกรณ์ประปา โดยระบุ ชนิด ขนาด จำนวน บริษัทฯ ผู้ผลิตให้การประสานงานภูมิภาคสาขาชุมพร
ตรวจสอบ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

(นายไกรสร มะหะหมัด)

ผู้จัดการประสานงานภูมิภาค
สาขาชุมพร

(นายวุฒิชัย พลประทุม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวุฒิชัย พลประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๑๕๕

นางพรพรรณ เมืองชุมพร

เขต องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ



กปภ. สาขาชุมพร
เลขที่รับ 169
วันที่ 10 เม.ย. 2561
ฉบับ 1

กปภ.ช.๔
เลขที่รับ 3510
วันที่ 10 เม.ย. 2561
เวลา 11.01 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โทร. ๐-๗๗๕๑-๑๑๕๙ โทรสาร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๔๒ ต่อ ๑๒๕

ที่ มท ๕๕๕๑๐ - ๑๓/๑๖๐๗

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบแปลน

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

เลขที่รับ 562
วันที่ 10 เม.ย. 2561
เวลา 11.01 น.

ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ที่ ขพ ๗๑๕๐๓/๒๐ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา การขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค สายบ้านคอกหมู-บ้านหัวกรูด หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรได้ตรวจสอบแล้วเป็นงานขยายเขตจำหน่ายน้ำซึ่งต้องดำเนินงานตามคำสั่ง กปภ.ที่ ๑๙๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดภาระงานของ กปภ.ช. ๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ได้ดำเนินการสำรวจเขียนแบบและประมาณราคางานดังกล่าวแล้วตั้งนั้นเพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามคำสั่ง จึงขอส่งเอกสารและแบบแปลนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นายไกรสร มะทะหมัด)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

- ☐ พนง.ศก. ๑
- ☐ พนง.ศก. ๒
- ☒ พนง.ศก. ๓
- ☐ พนง.แผนงาน
- ☐ พนง.ขนส่งน้ำ

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายสิ่งพิชัย อินทพิชัย

ผู้อำนวยการเขตแผนและวิชาการ
= ๒ เม.ย. ๒๕๖๑

สำเนาถูกต้อง

เรียนคุณ นวกร

ดำเนินการต่อไป

นางสาวณิชา ผลประทุม
(นางสาวณิชาดี สิทธิคุณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓

เรียน พนง.โครงการก่อสร้าง 3

ได้อำนาจในการ ตรวจสอบแบบแปลน และเอกสาร
ไฟฟ้าตาม อาคารฐาน ฯลฯ กฟผ.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพลสาร พลอุดมโชค)
วิศวกร ๖

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานวางท่อและอื่นๆ
แบบงานวางท่อประปาให้กับ สายบ้านคอกหมู-บ้านหัวกรด หมู่ 4 ต.ปากน้ำ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร



งานเลขที่รับ804

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง							
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	360	เมตร	275	99,000	116	41,760	140,760
	ท่อ SP Ø 250 มม. (ท่อปลอก)	6	เมตร	1,901	11,406	162	972	12,378
	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	1	ตัว	2,390	2,390	390	390	2,780
	สามทางหน้างาน Ø 150 x 150 x 150 มม.	2	ตัว	2,575	5,150	390	780	5,930
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø 150 มม.	1	ชุด	6,340	6,340	660	660	7,000
	นิลดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	3	ชุด	230	690	0	0	690
	นิลดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	6	ชุด	380	2,280	0	0	2,280
	ชุดท่อดับเพลิง Ø 100 มม.	1	ชุด	13,800	13,800	440	440	14,240
	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม.	4	ชุด	1,132	4,528	0	0	4,528
	ฝาครอบประตุน้ำเหล็กหล่อ Ø 150 มม.	1	ตัว	1500	1,500	0	0	1,500
	หน้างานดาด Ø 150 มม.	1	ตัว	505	505	0	0	505
	ทรายถมรองท่อ	45	คิว	450	20,250	0	0	20,250
	แผ่นรับอุปกรณ์สามทาง Ø 160 มม.(รวม)	2	จุด	175	350	0	0	350
	เสานอกแนวท่อประปา	2	ตัว	240	480	50	100	580
	รวมค่าใช้จ่าย 1							213,771
2	ค่าแรงงาน ค่าทดสอบท่อ และอื่นๆ							
	ค่าประสานท่อ PE Ø 160 มม.	1	จุด			600	600	600
	ค่านำทดสอบท่อ Ø 110 มม. (900บ./500 ม.)	360	เมตร			1.00	900	900
	ค่าคลอรัีนล้างท่อ Ø 110 มม.(150บ./1000 ม.)	360	เมตร			1.00	150	150
	รวมค่าใช้จ่าย 2							1,650
	ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์	1	เที่ยวเหมา			2,000	2,000	2,000
3	รวมเงินข้อ 1 - 2							217,421
4	รวมเงิน = 1.3822 x ข้อ 3							300,519
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด							300,519
	(นายสุรศักดิ์ สุทธิสุนทร)							
	นายช่วงโยธา 5							
	(นายโกศล ไสมทอง)							
	หัวหน้างานบริการ ฯ							
	(เงินสามแสนห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)							
	(นายไกรสร มะหะหมัด)							
	ผจก. กปภ. สาขาชุมพร							

สำเนาถูกต้อง


(นายไกรสร มะหะหมัด)
ผจก. กปภ. สาขาชุมพร

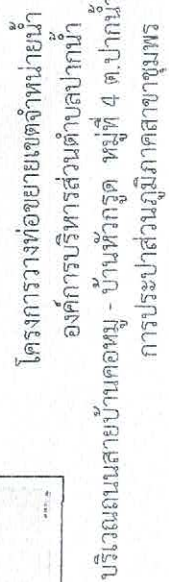

ของฝ่ายเรา

Key Plans

[illegible]

[illegible]

